



## GDWT 9/100 FP 8 ohm Tonsil

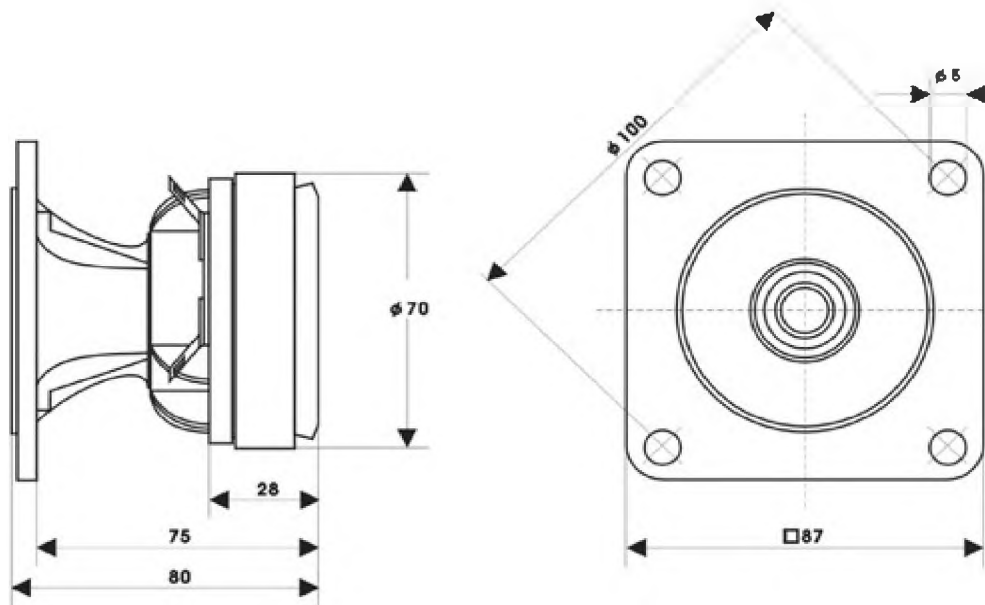

Indeks wyrobu	- 9515518005	Indukcja w szczelinie	- 1,29 [T]
Impedancja	- 8 [Ohm]	Energia w szczelinie	- 119,5 [mJ]
Pasma przenoszenia	- 3 - 20 000 [Hz]	Materiał magnesu	- ferryt
Moc nominalna	- 100/6 [W]	Materiał membrany	- tkanina impregnowana
(moc przed filtrem/moc za filtrem)		Materiał zawieszania	-
Moc maksymalna	- 200/15 [W]	Materiał korpusu cewki	- kapton
Efektywność	- 101 [dB]	Materiał cewki	- aluminium
Częstotliwość rezonansowa FS	- - [Hz]	Materiał kosza	- tuba ABS
Rezystancja cewki	- 6,3 [Ohm]	Objętość ekwiwalentna	-
Wysokość cewki	- 1,8 [mm]	Dobroć mechaniczna QMS	-
Średnica rdzenia	- 25 [mm]	Dobroć elektryczna QES	-
Wysokość szczeliny	- 3 [mm]	Dobroć całkowita QTS	-
Szerokość szczeliny	- 0,745 [mm]	Całkowita masa ruchoma MMS	-
Średnica zewnętrzna magnesu	- 70 [mm]	Podatność mech. zawiesz. CMS	-
Średnica wewnętrzna magnesu	- 32 [mm]	Wskaźnik siły BI	-
Wysokość magnesu	- 15 [mm]	Powierzchnia czynna membrany SD	-
Waga magnesu	- 0,23 [kg]	Uwagi	-
Rekomendowana częstot. podziału	- 4 500 [Hz]	Waga głośnika	- 0,8 [kg]

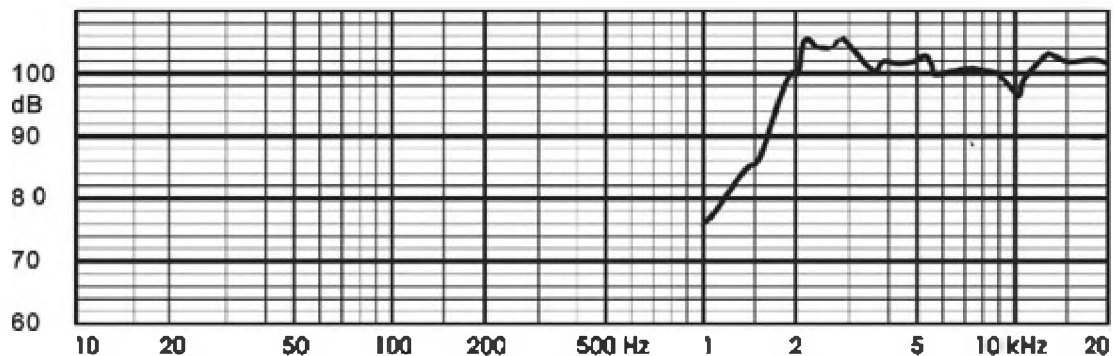

**Pomiar: kabina bezechowa, 1W/1m, wolna przestrzeń**